


INDICADORES DE BATERÍA



El CONTROL REMOTO muestra alternativamente:

El símbolo  indica el nivel de carga del plato.


El símbolo  indica su propio nivel de carga.

Si solo utiliza los auriculares sin control remoto, también puede conocer el nivel de carga del plato.



Visible = nivel de carga del plato

Invisible = nivel de carga auriculares




100% de carga



60% de carga



30% de carga



Cuando el pinpointer está encendido y vinculado al control remoto El símbolo  indica el nivel de carga del MI-6.

AUTONOMÍA (Promedio)

AURICULARES INALÁMBRICOS: 22 h / CONTROL REMOTO: 19 h / PLATOS: ± 15 h

En la tabla adjunta se encuentra la autonomía según las frecuencias y las potencias seleccionadas.


Plato DEUS	Potencia TX a 1	Potencia TX a 2 o 3
Frecuencia 25 kHz	≈ 25 horas	≈ 21 horas
Frecuencia 18 kHz	≈ 24 horas	≈ 21 horas
Frecuencia 12 kHz	≈ 22 horas	≈ 19 horas
Frecuencia 8 kHz	≈ 18 horas	≈ 14 horas
Frecuencia 4 kHz	Potencia TX NORMAL : 12 horas - TX BOOST : 6 horas	

Frecuencia	Autonomía	
	Elíptico HF	22HF
14 kHz	14 horas	20 horas
30 kHz	18 horas	27 horas
55 kHz	-	28 horas
80 kHz	25 horas	-

Nota: Dēus está regulado, por lo que no habrá pérdida de rendimiento al bajar el nivel de la batería.

TIEMPO DE CARGA

PLATOS / CONTROL REMOTO / AURICULARES: 3 horas.




Las baterías LiPo (polímero de litio) no tienen ningún efecto de memoria para que pueda recargarlas en cualquier momento sin esperar una descarga completa. Durante la carga del plato el LED permanece encendido. Cuando la carga está completa, la iluminación del LED alterna de forma continua: 3 segundos encendido y luego 3 segundos apagado.

Nota: El tiempo varía dependiendo de la batería. La batería de los platos de HF tiene más capacidad, tendrá que ser cargada durante más tiempo.


CARGA

El plato, el control remoto y los auriculares están alimentados por baterías de polímero de iones de litio. Son baterías con un tamaño reducido pero de alta capacidad que soportan cargas rápidas. La carga se puede realizar con los equipos encendidos pero, es mejor apagarlos para acelerar la carga. Por favor, utilice la fuente de alimentación suministrada que permite la carga simultánea de los tres componentes utilizando el cable USB a 3 mini-USB.

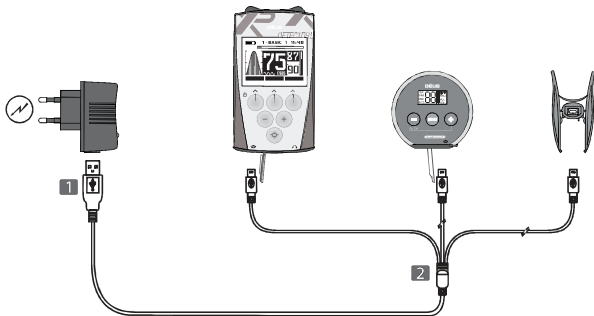

- 1 Conecte el USB a la fuente de alimentación.
- 2 Conecte los mini-USB al control remoto, a los auriculares y a la pinza de carga del plato.

La carga del plato se realiza utilizando la pinza suministrada, que se conecta al plato siguiendo las muescas del protector del plato. Se dará cuenta de que la pinza tiene una forma específica para evitar la inversión de la dirección de conexión.

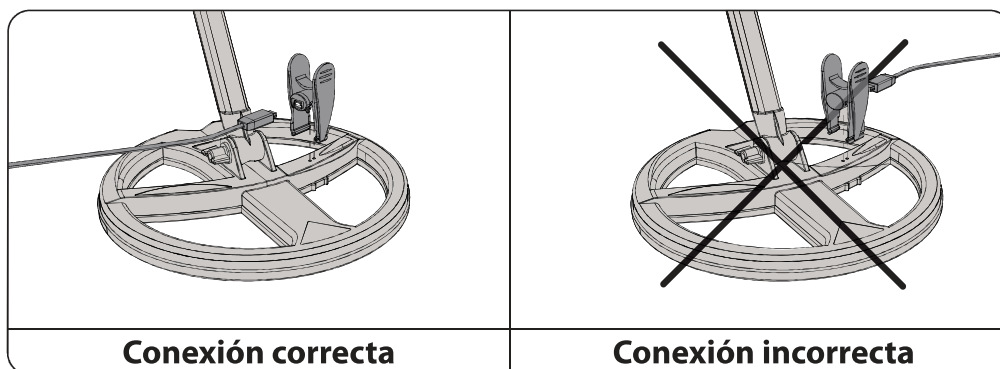

Asegúrese de la correcta conexión de la pinza. La conexión de la pinza debe estar orientada hacia el centro del plato.

¡No ajuste la pinza de carga cuando esté conectada a la corriente!

VIDA ÚTIL DE LAS BATERÍAS DE POLÍMERO LITIO (LiPo)

Las baterías de polímero de litio (LiPo), están fabricadas para resistir cientos de ciclos de carga y para durar varios años en su detector, generando un ahorro significativo en comparación con la compra de baterías. Después de 300 o 400 ciclos de carga, la batería conserva aún al 80% de su capacidad. La capacidad disminuye gradualmente en el transcurso de los ciclos. Por ejemplo, una duración de 3 a 4 años es concebible en el contexto de un uso semanal.